

SF-PRO形スーパーライン三相誘導電動機

外形図
寸法単位 mm

屋外形

全閉外扇形（保護方式 IP44 冷却方式 IC411）
わく番号 225S

御注文元

納入先


用途

御注文書番号

台数

工事番号

御注文品	定格出力・極数	電圧	周波数	質量 kg/台	スタイルNo.
	55 kW 4P	200/200/220/230V 50/60/60/60Hz 400/400/440/460V 50/60/60/60Hz		380	
	45 kW 6P	200/200/220/230V 50/60/60/60Hz 400/400/440/460V 50/60/60/60Hz		375	

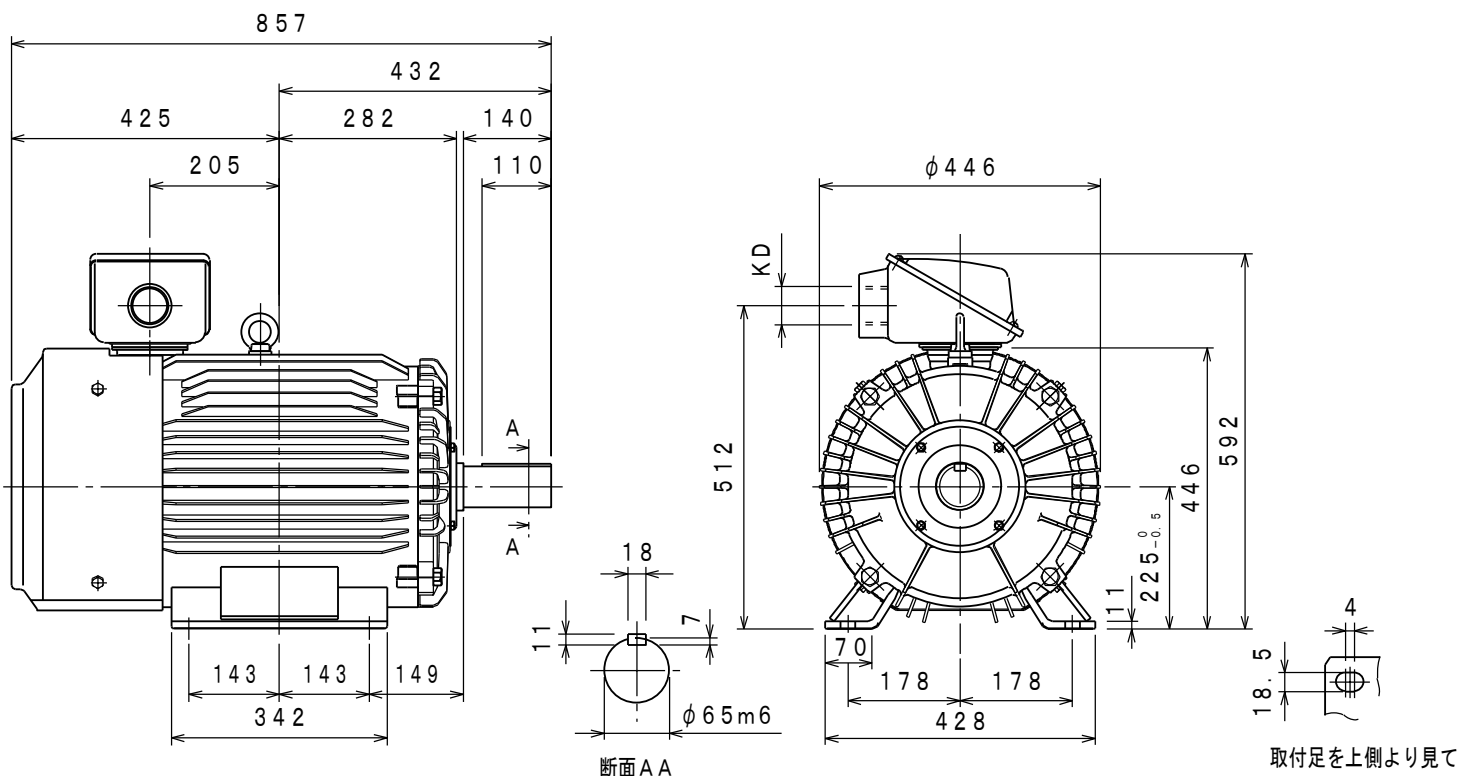

	定格	耐熱 クラス	周囲 温度	ベアリング		リード数	端子方向	回転方向	塗 色	K D 穴
				負荷側	反負荷側		(軸端側から見て)			
仕 様	連続	155 (F)	4 0° C	6 3 1 5 Z Z	6 3 1 2 Z Z	1 2 (ラグ式)	A (左)	C C W (反時計)	マンセル N 7	P F 2 1／2ネジ

Power Poles	IE Code-Rated Eff				230V, 460V 60Hz (EISA CC012A)	
	200V, 400V 50Hz	200V, 400V 60Hz	220V, 440V 60Hz	230V, 460V 60Hz	Nom. Eff	Model No.
55 kW 4P	IE3-95.7%	IE3-95.5%	IE3-95.8%	IE3-95.9%	95.4%	S0554PR01
45 kW 6P	IE3-94.3%	IE3-94.8%	IE3-95.1%	IE3-95.4%	94.5%	S0456PR01

モーターを安全にお使いいただくために

モーターをご使用（据付、運転、保守、点検）の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

第 3 角 法

尺 度 N T S

日 付

担 当

検 認

CAD(2D)



MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN
NAGOYA WORKS

A	13, 12, 11	くまがい	大庭

図面番号

BD22954-A