

SF-PRO 形スーパーライン三相誘導電動機

外形図
寸法単位 mm

屋外形

全閉外扇形（保護方式 IP44 冷却方式 IC411）
わく番号 180L

御注文元

納入先

用途


御注文書番号

台数

台

工事番号

御注文品	定格出力・極数	電圧	周波数	質量 kg/台	スタイルNo.
	30 kW 4P	200/200/220/230 V 50/60/60/60 Hz		180	
	30 kW 4P	400/400/440/460 V 50/60/60/60 Hz		180	

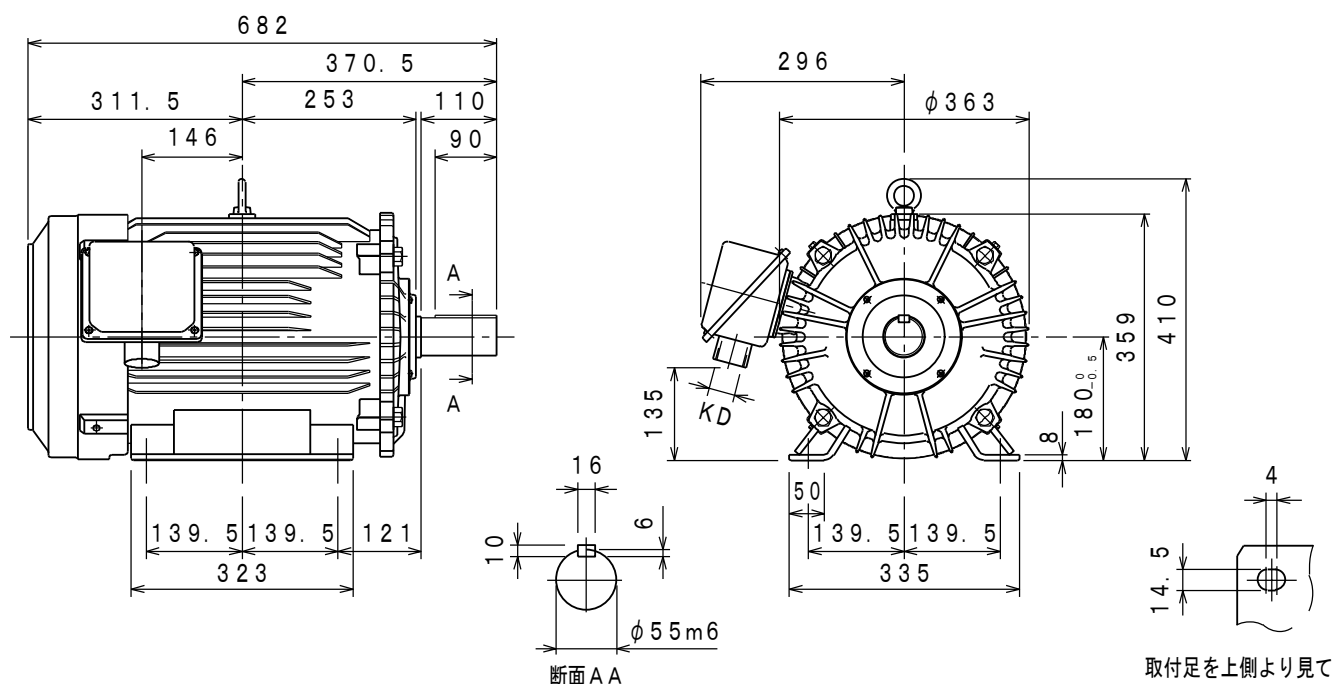

	定格	耐熱 クラス	周囲 温度	ベアリング		リード数	端子方向	回転方向	塗 色	K D 穴
				負荷側	反負荷側		(軸端側から見て)			
仕 様	連続	155 (F)	4 0° C	6312ZZ	6310ZZ	6 (ラグ式)	A (左)	C CW (反時計)	マンセルN 7	P F 2 ネジ

Power Poles	IE Code-Rated Eff				230V, 460V 60Hz (EISA CC012A)	
	200V, 400V 50Hz	200V, 400V 60Hz	220V, 440V 60Hz	230V, 460V 60Hz	Nom. Eff	Model No.
30 kW 4P	IE3-93.6%	IE3-94.6%	IE3-94.5%	IE3-94.4%	94.1%	S0304PR08

モーターを安全にお使いいただくために

モーターをご使用（据付、運転、保守、点検）の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

第3角法

担当

検認

尺度 NTS

日付

CAD(2D)

(英 文 BD29464)

MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN
NAGOYA WORKS図面
番号図面
番号

BD29440-*