



GM-SP形三菱ギヤードモータ

全閉外扇形 三相 屋内形 耐熱クラス 130(B) 連続定格
 周囲温度 40℃ 温度上昇限度 80K 塗装色 シルバー 質量 32.6kg
 グリース潤滑
 形名 GM-SP ギヤサイズ F32 減速比 1/
 1.5KW 4P / / V 50/60/60Hz / / r/min
 許容出力軸トルク (50Hz)/ (60Hz)Nm 許容出力軸オーバースペック荷重
 プレミアムギヤードモータ(モータ効率 / / V 50/60/60Hz / / %)

御注文元 殿
 納入先 殿
 用途
 御注文書番号
 台数 台
 弊工事番号
 弊営業番号

N(荷重位置は出力軸中央)

改定 CHANGE

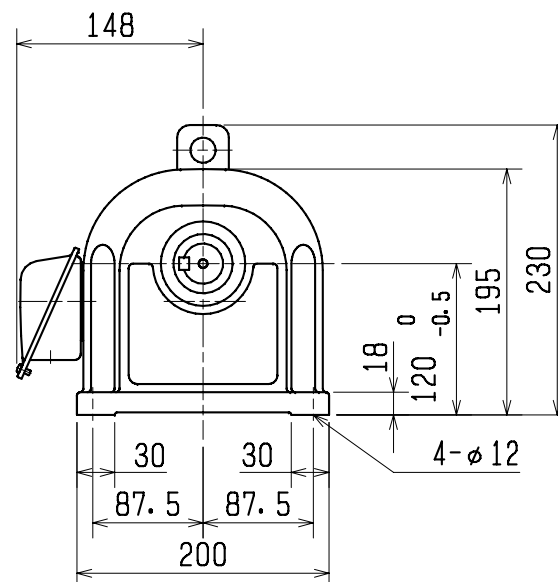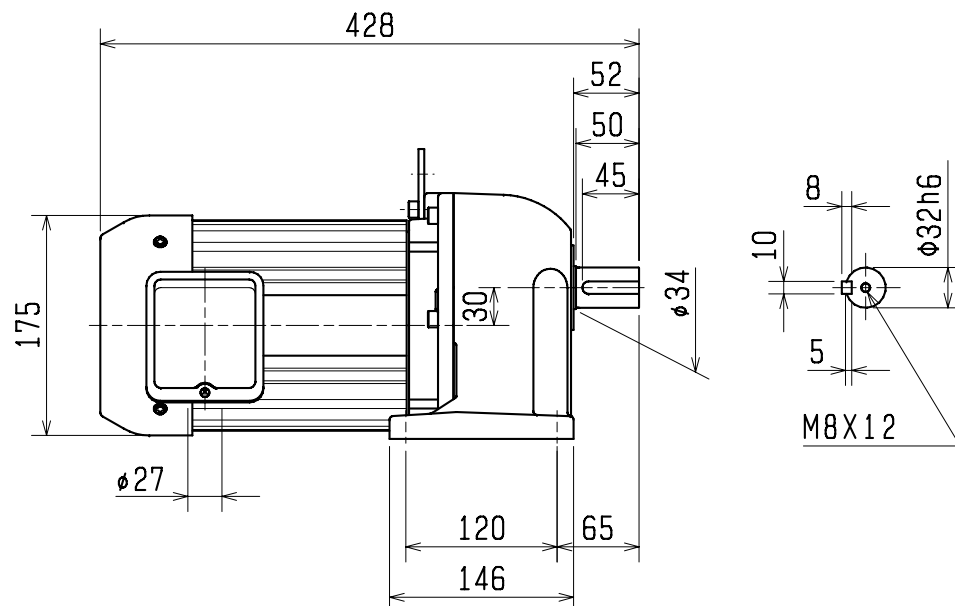

出図先		MITSUBISHI ELECTRIC FA INDUSTRIAL PRODUCTS CORPORATION	一時図	常用図	#図番	有	(無)
控	DIM. IN mm	作成日付 DATE	2013. 12. 02	検 認 APPROVED	TITLE	1.5kW	
ス・コ 1	尺度 SCALE	作 成 DRAWN	春 日	沼 口	外形寸法図	1/3~1/30	
ア・ツ 1	1 : 6	照 査 CHECKED	中 川		DWG. No	PX38524	副番 REV.
	NTS	設 計 DESIGNED	中 川				