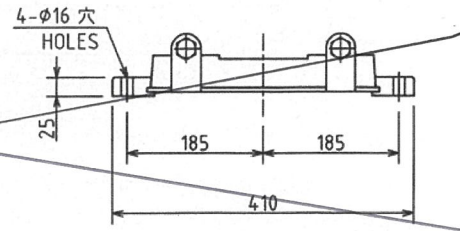
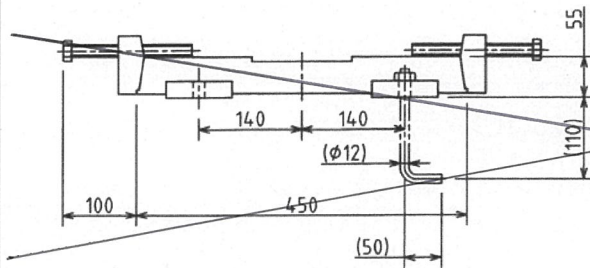

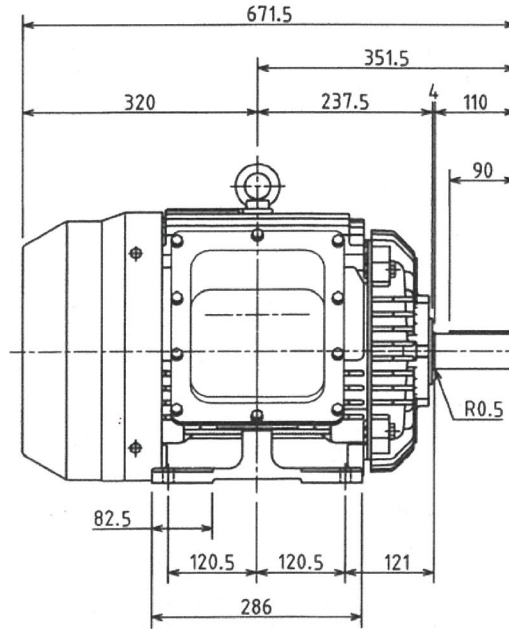
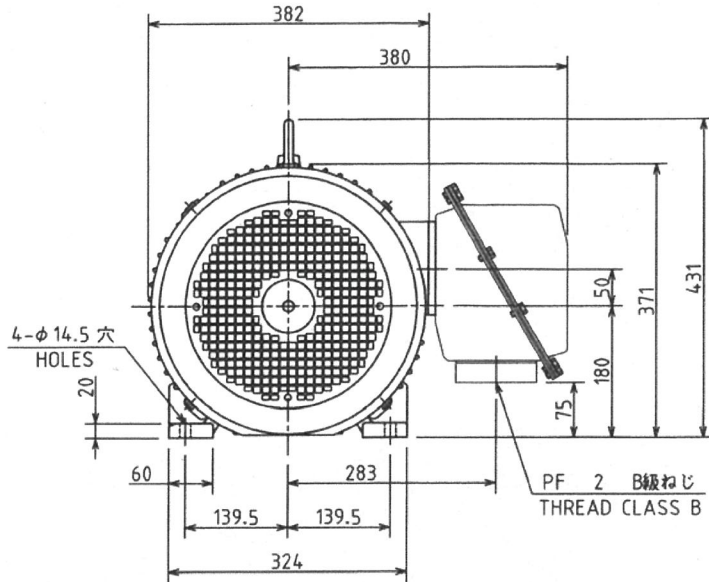


M9480200

図面番号 DRAWING NO.

REV. MARK

しゅう動距離 80
SLIDING DISTANCE

ベースの基礎ボルトは付属していません。
() 内寸法は基礎ボルトを使用する場合の推奨寸法です。
NO FOUNDATION BOLT WITH BASE.
FOR RECOMMENDABLE DIMENSION ONLY.

出力 OUTPUT 18.5kw	極数 POLES 4	電圧 VOLTS 200/220 220 V	周波数 FREQ. 50/60 Hz	回転速度 FULL LOAD SPEED 1455/1750 1760 min ⁻¹	軸受 BEARING 負荷側 LOAD SIDE 6310ZZC3 反負荷側 OPP.L.SIDE 6210ZZC3	保護方式 PROTECTION IP44
形 TYPE TIKK	式 FORM FBKW21A	耐熱クラス THERMAL CLASS S1	定格 RATING S1	枠番号 FRAME 180M	フランジ番号 FLANGE —	概略質量 APPROX. MASS 本体 MOTOR 160 kg ベース BASE 14 kg
記号 MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY K. Okada Sep. 5. 05	設計 DESIGNED BY J. Furukuchi Sep. 5. 05	検図 CHECKED BY S. Matsuda Sep. 5. 05	製図 DRAWN BY M. EGUCHI Aug. 11. 05	名称 TITLE 三相誘導電動機外形図 OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR
記事 CONTENTS	保管 REGISTERED	単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY K. Okada Sep. 5. 05	検図 CHECKED BY S. Matsuda Sep. 5. 05	製図 DRAWN BY M. EGUCHI Aug. 11. 05	図面番号 DRAWING NO. M9480200
変更 REVISIONS	保管 REGISTERED	単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY K. Okada Sep. 5. 05	検図 CHECKED BY S. Matsuda Sep. 5. 05	製図 DRAWN BY M. EGUCHI Aug. 11. 05	REV. MARK

TOSHIBA 東芝産業機器製造株式会社
TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS
MANUFACTURING CORPORATION配布先 PRESENT TO
7 8 CAD-AC

REF : M9480100