

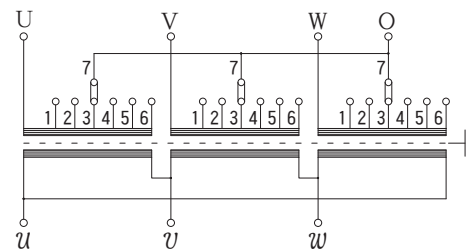
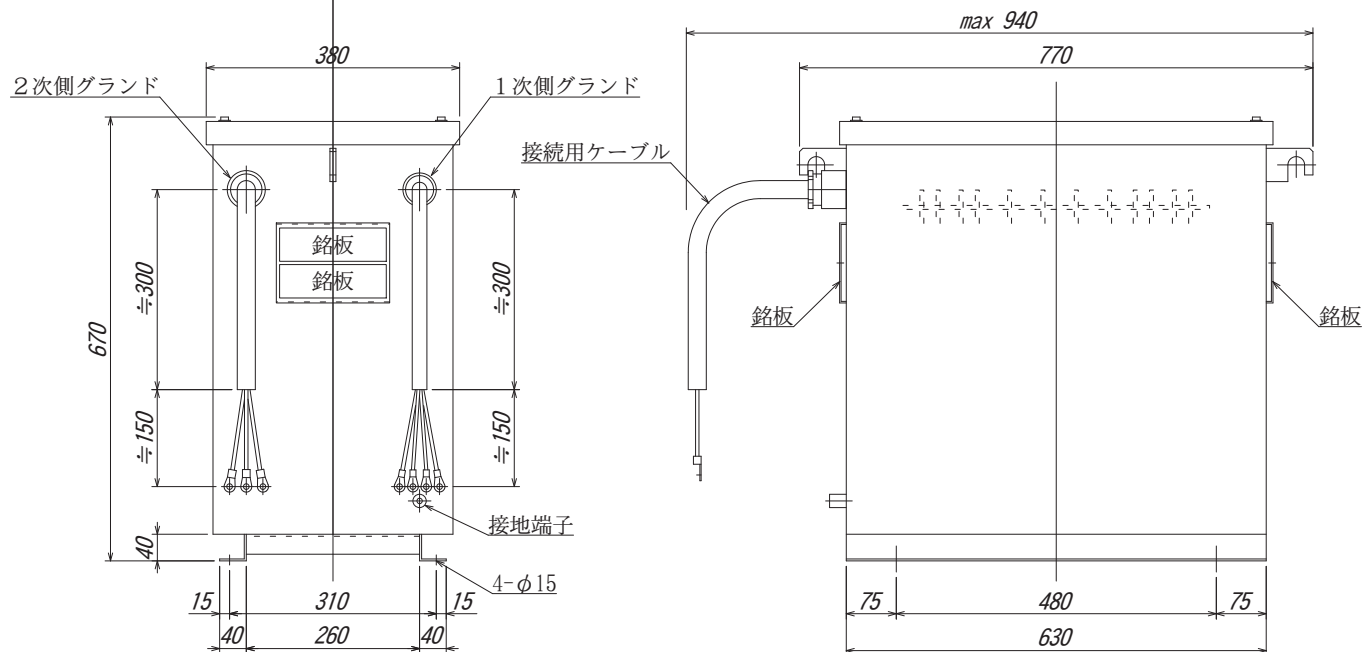


三相複卷乾式變壓器

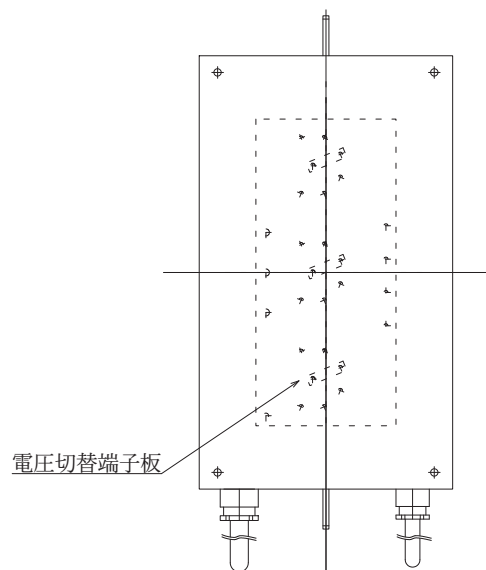

接続	電圧(V)
7 - 6	F480
7 - 5	F460
7 - 4	F440
7 - 3	R420
7 - 2	F400
7 - 1	380

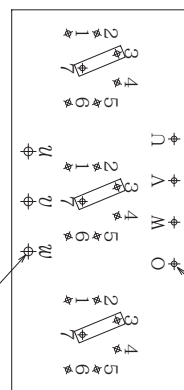

相 数	3	相
定 格	連 続	
容 量	30	kVA
周波数	50/60	Hz
△ 1次電圧	F480-F460-F440-R420-F400-380	V
2次電圧	210	V
2次電流	82.5	A
結 線	△ — △	
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
質 量	220	kg
箱体構造	防滴型	
箱体塗装色	内外面共 N-5.5	ツヤ有
ケーブル 込口	ゲランド [®] (電線貫通金物 JIS F8801)	

$\triangle_5$	1 次側	30f
$\triangle_5$	2 次側	35f

備考

- * 出荷時タップ 420V
- * 混触防止板付（ケース内接地）
- * 1次接続用ケーブル
2PNCT 14sq x 4C（約450mm）装備
圧着端子付属（M6用）
- 2次接続用ケーブル
2PNCT 22sq x 3C（約450mm）装備
圧着端子付属（M10用）
- * 電圧切替は無電圧にてケース上部
カバーを取外して行なって下さい。

			△	'13.12.14	1次定格電圧仕様変更(400V→F400V)	山口	第三角法 3°RD	日付 DATE	承認 APP	検閲 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
			△	'11.11.05	1次端子サイズ変更	内山	ANGLE PROJECTION						屋外用防滴形ケース入り乾式変圧器
			△	'08.08.06	銘板貼付位置変更			'07.08.08	高橋	野田	内山		HTS-Y30-42
△	'16.01.28	ケラント型式変更				川本	UNIT	mm	HDS株式会社 久野電機製作所				図面番号 DR-G NO.
符号 MARK	年.月.日 DATE	記 事 CONTENTS	符号 MARK	年.月.日 DATE	記 事 CONTENTS		尺度 SCALE	/	HISANO ELECTRIC WORKS LTD.				Z4-HT05682-5
	変 更	CHANGE		変 更	CHANGE								