



三相複巻乾式変圧器

相数	3	相
定格	連続	
容量	50	kVA
周波数	50/60	Hz
△ 1次電圧	F480-F460-F440-R420-F400-380	V
2次電圧	210	V
2次電流	137	A
結線	△-△	
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
△ 質量	310	kg
箱体構造	防滴型	
箱体塗装色	内外面共 N-5.5 ヲ有	
ケーブル 込口	グラウト(電線貫通金物 JIS F8801)	
	1次側	35f
△ 2次側	40f	

電圧切替端子板詳細


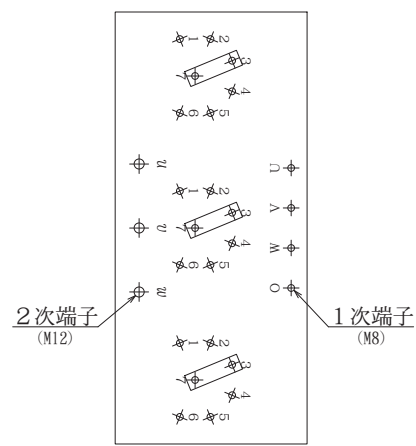


結線図

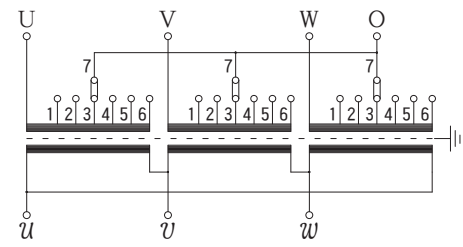

TAP	CONN.	VOLT
7	- 6	F480 V
7	- 5	F460 V
7	- 4	F440 V
7	- 3	R420 V
7	- 2	F400 V
7	- 1	380 V

電圧切替端子板

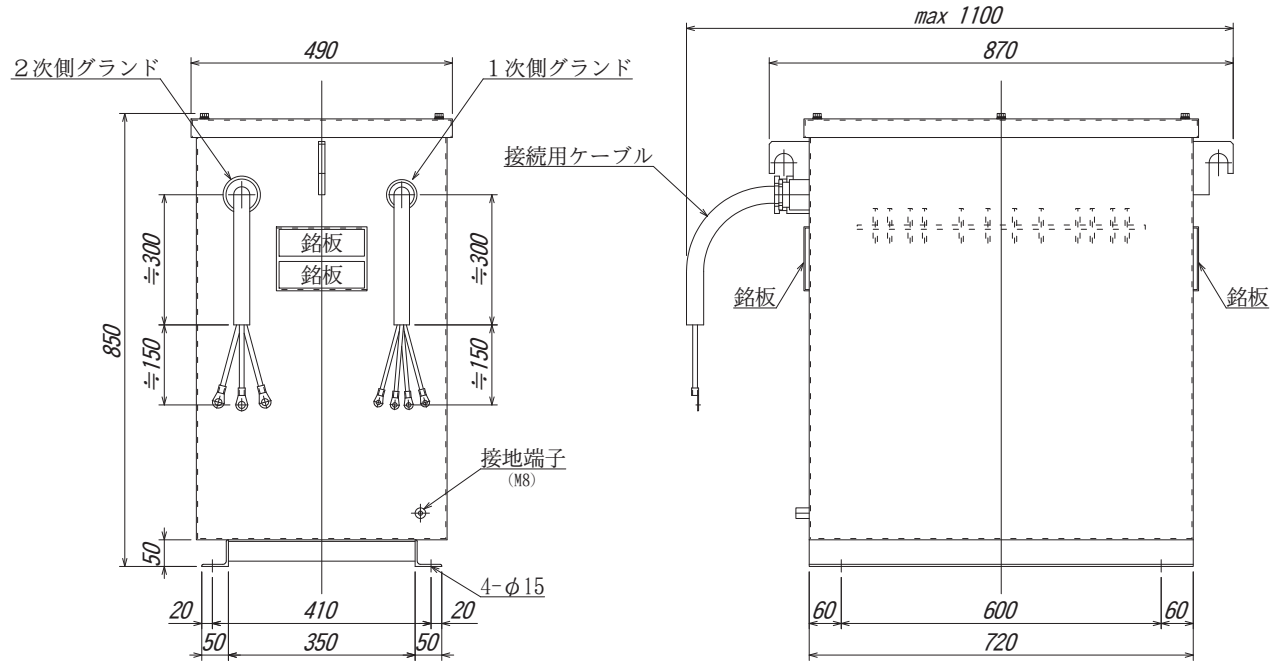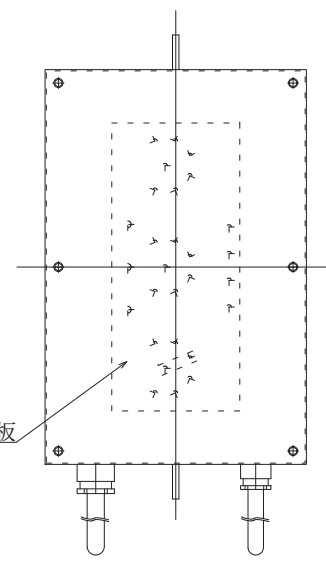

備考

- *出荷時タップ 420V
- *混触防止板付(ケース内接地)
- * 1次接続用ケーブル
2PNCT 22sq×4C(約450mm) 装備
圧着端子付属(M8用)
- 2次接続用ケーブル
2PNCT 38sq×3C(約450mm) 装備
圧着端子付属(M12用)
- *電圧切替は無電圧にてケース上部
カバーを取外して行なって下さい。