



三相誘導電動機
THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT (kW)	形 TYPE	式 FORM	定 格 RATING	電 圧 VOLTAGE (V)	周 波 数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極 数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質 量 MASS (kg)

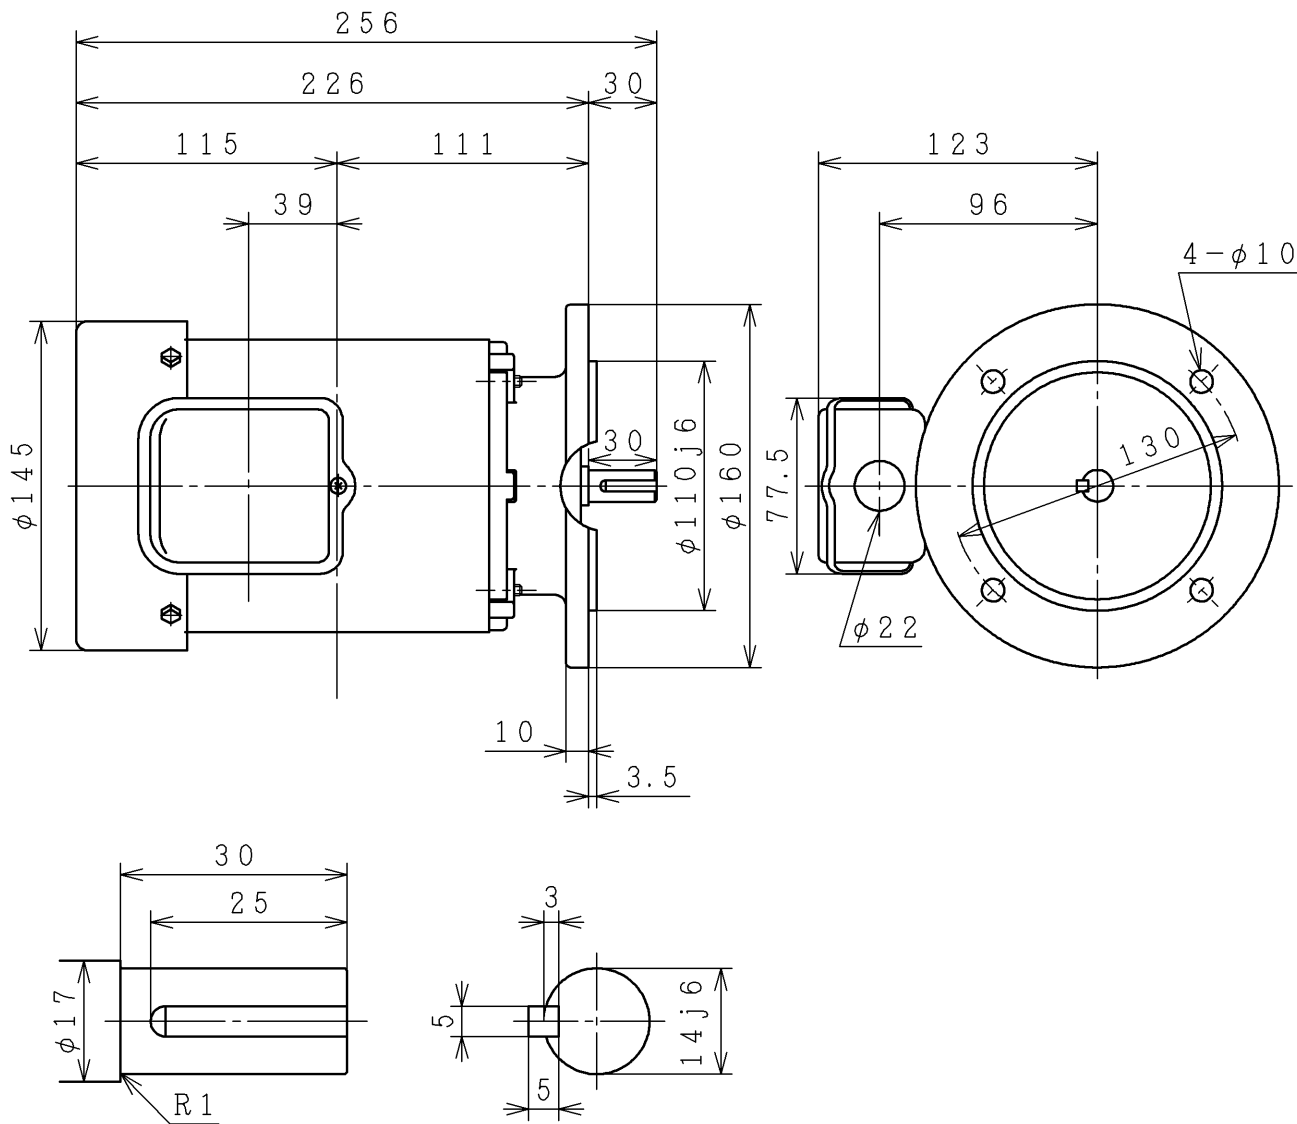

PROJECTION



用途 USE

付属品 ACCESSORY

備考 NOTICE

御注文主 CUSTOMER

数量 QTY.

受注番号 ORDER No.

作業番号 WORK No.

REV.

殿

1

REGD
2009.05.26

DWN.	D. Ishii	Dec-25-2008
CHKD.	T. Shimozone	Dec-26-2008
APPD.	K. Kaihatsu	Dec-26-2008

寸 法 図
DIMENSIONSHitachi
Industrial Equipment
Systems Co., Ltd.NARASHINO WORKS DWG. No.
3244R851020

SH.

种 番 FRAME SIZE VTFOF-FF130 (71M)