
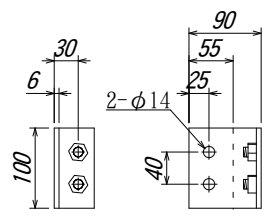


1 2 3 4 5 6 7 8



三相複巻乾式変圧器

相数	3	相
定格	連続	
容量	150	kVA
周波数	50/60	Hz
1次電圧	F480-F460-F440-R420-F400-380	V
2次電圧	210	V
2次電流	412	A
結線	Y-Δ	
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
質量	740	kg
箱体構造	防滴型	
箱体塗装色	内外面共 日塗工No. PN-55(マゼンタ: N5.5) 有り	
備考	* 出荷時タップ 420V * 混触防止板(ケース内接地) * 電圧切替は無電圧にてケース上部カバーを取外して行なって下さい。	

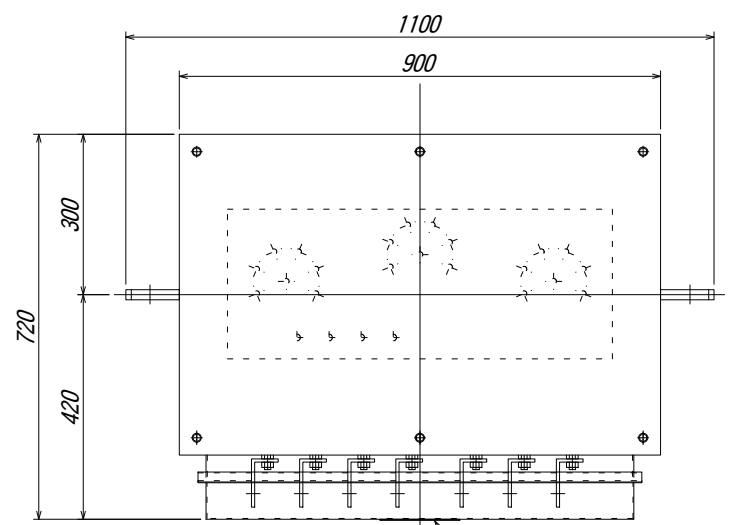

1次、2次端子

電圧切替端子板詳細

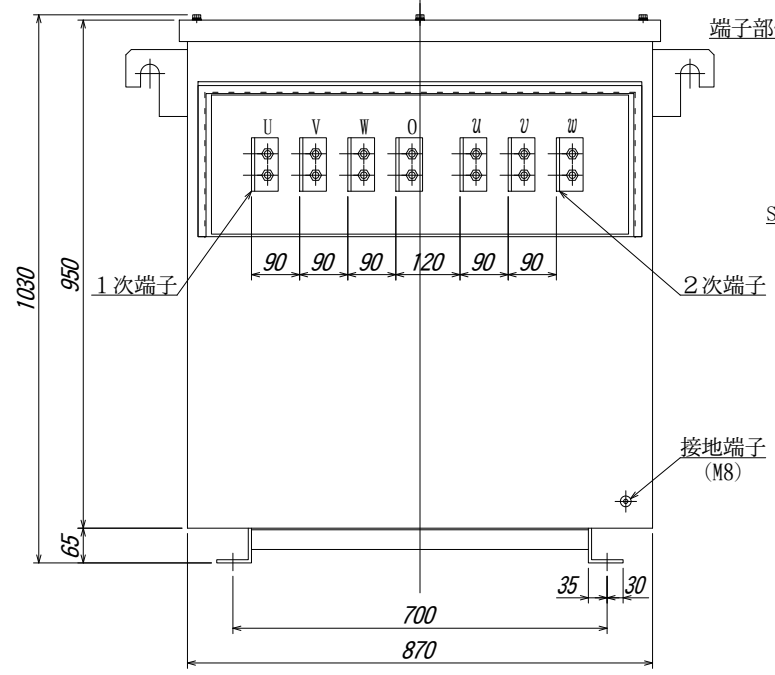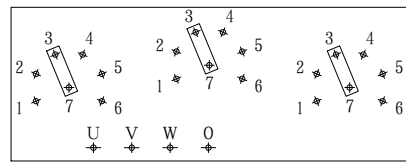

端子部保護カバー

銘板

SEC 1.6t

接地端子 (M8)

SEC 2.3t 電圧切替端子板

銘板


SEC 2.3t

4-φ15

540

570

結線図

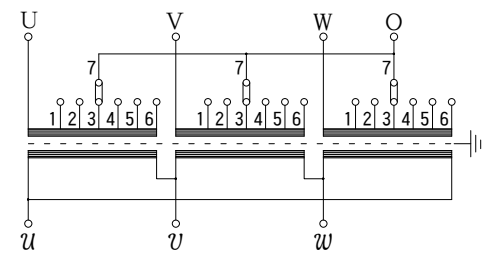

接続	電圧(V)
7-6	F480
7-5	F460
7-4	F440
7-3	R420
7-2	F400
7-1	380

△	'10.12.15	1次電圧仕様変更(400V→F400V)	第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
△	'08.09.27	質量実測値へ変更	単位	'08.07.31	高橋	野田	内山		屋外用防滴型ケース入乾式変圧器 HTS-Y150-42
△	'08.08.06	銘板貼付位置変更	UNITS						図面番号 DR'G NO.
符号 MARK	年,月,日 DATE	記事 CONTENTS	尺度	HDS 株式会社 久野電機製作所			Z4-HT06240-3		
		変更 CHANGE	SCALE	HISANO ELECTRIC WORKS LTD.					

HISANO ELECTRIC WORKS LTD.

Z4-HT06240-3