


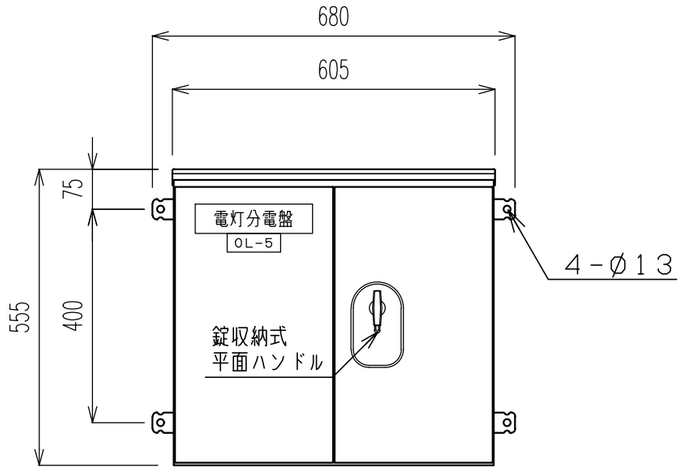


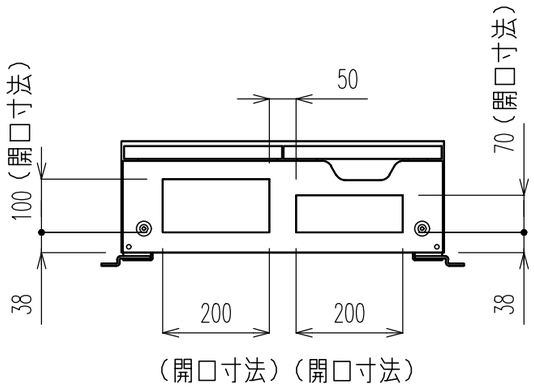

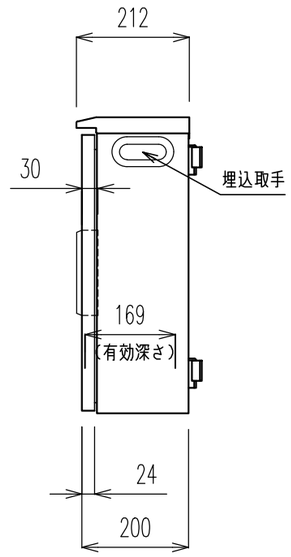


配置図

※ 木板ベースになります。

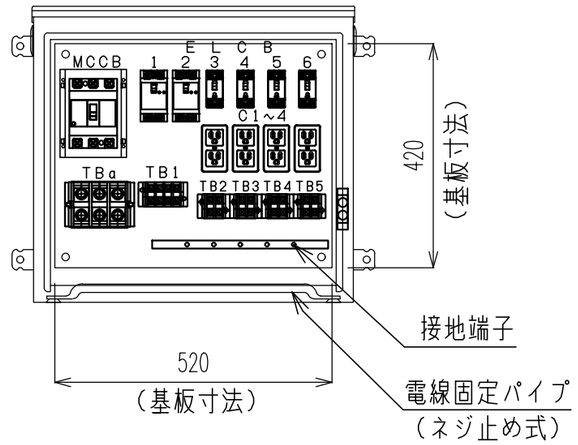

結線図

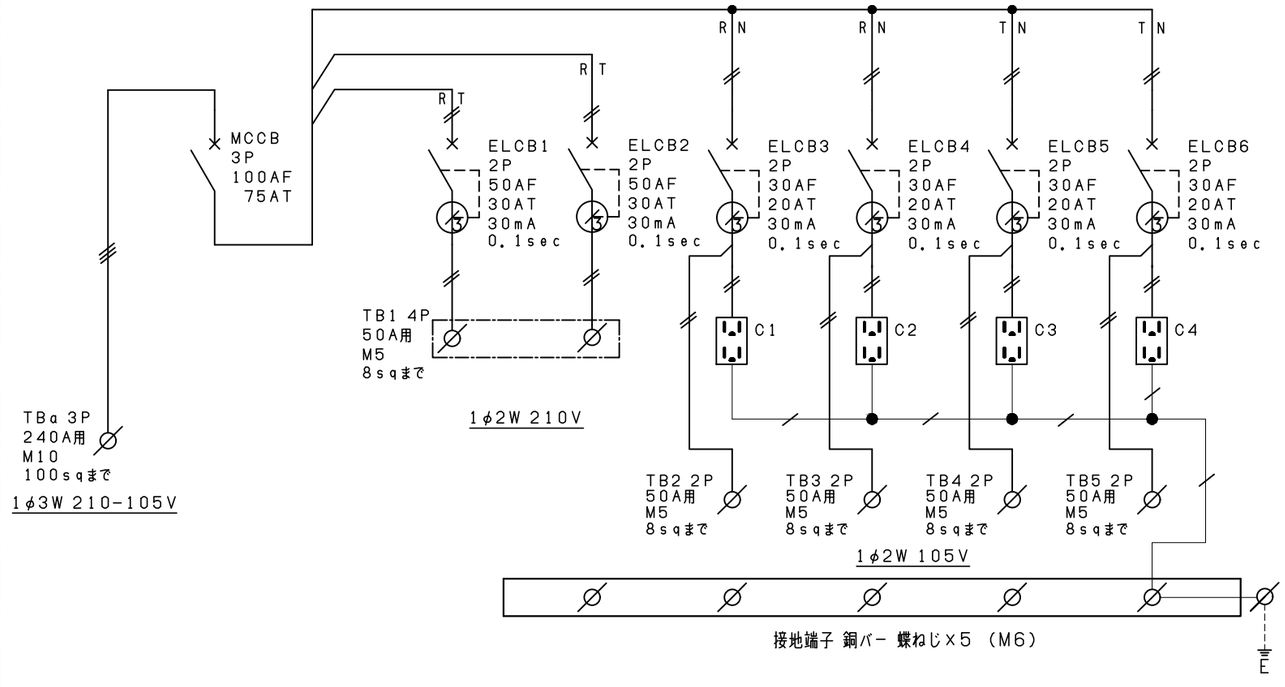

部品表

記号	名称	仕様	数量
	外函（BOX）	600×525×200 mm	1
① MCCB	配線用遮断器	3P 100AF 100AT 30kA（AC200V）	1
ELCB1～2	漏電遮断器	2P 50AF 30AT 30mA 0.1sec 5kA（AC220V）	2
ELCB3～6	漏電遮断器	2P 30AF 20AT 30mA 0.1sec 1.5kA（AC100V）	4
TBa	端子台	3P 240A M10 六角ボルト 100sqまで	1
TB1	端子台	4P 50A M5 セルフアップ 8sqまで	1
② TB2～5	端子台	2P 50A M5 セルフアップ 8sqまで	4
C1～C4	Wコンセント	AC 125V 15A 2P+E（アースターミナル付）	4
アルーカー取付台			1

キャビネット仕様		
形式	屋外用	
ボデー	鋼板	t1.6
ドア	鋼板	t1.6
基板	木板	t15
塗装色	オレンジ（2.5YR6/14）	

質量：27kg

記号	変更記事	日付	承認	検図	製図
①					大塚
②					
③					
④					25.07.26

単位

日付 19.09.24

尺度 NTS

件名 殿

奥村電機株式会社 OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD.

品名 仮設電灯分電盤 OL-5

図名 単結・外形図

製番

機番 OL-5

SHT.NO 01