


H種乾式変圧器

相数	3/1	相
定格	連続	
容量	75	kVA
周波数	50/60	Hz
1次電圧	3φ3W R440-F420/R220-F210	V
2次電圧	1φ3W 210-105	V
2次電流	357	A
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
質量	525	kg
箱体構造	防滴型	
箱体塗装色	日塗工No. LN-55(マニル: N5.5)ツヤ有	
備考	△ * 出荷時タップ 210V * 1次側V相の電流は定格電流の倍電流となります。 * 混触防止板付(ケース内接地) * 電圧切替は無電圧にてケース上部カバーを取外して行なって下さい。	

- △ * 出荷時タップ 210V
- * 1次側V相の電流は定格電流の倍電流となります。
- * 混触防止板付(ケース内接地)
- * 電圧切替は無電圧にてケース上部カバーを取外して行なって下さい。

結線図

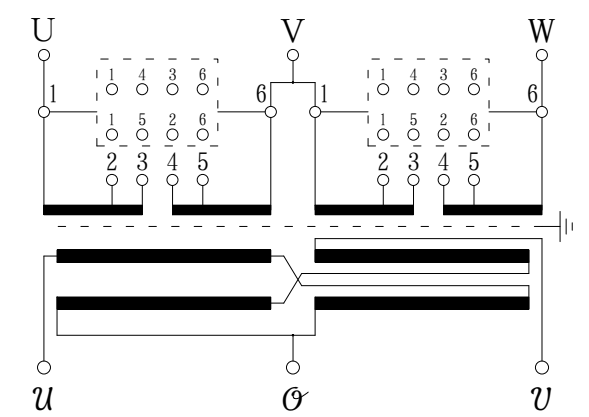

接続	電圧(V)
3-4	R440
2-5	F420
1-4, 3-6	R220
1-5, 2-6	F210

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION 単位 mm 尺度 /		日付 DATE '23.09.06 承認 APP 野田 井手 富田 検図 CHE 設計 DES 製図 DRW	名称 TITLE 屋外防滴型ケース入乾式変圧器 HTS-V75-OCW 図面番号 DR'G NO. Z4-HT16012-2
23.11.09 質量実測値へ変更 山口 23.10.23 出荷時タップ変更 富田	記 事 CONTENTS 変 更 CHANGE	HDS 株式会社 久野電機製作所 HISANO ELECTRIC WORKS LTD.	